
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

# CP-06 サービストレイ

数量 1 / 板厚 2.0 / 質量 1.06kg / 公差 外形±0.2, 取付穴±0.1(基板/PSU/GPU)

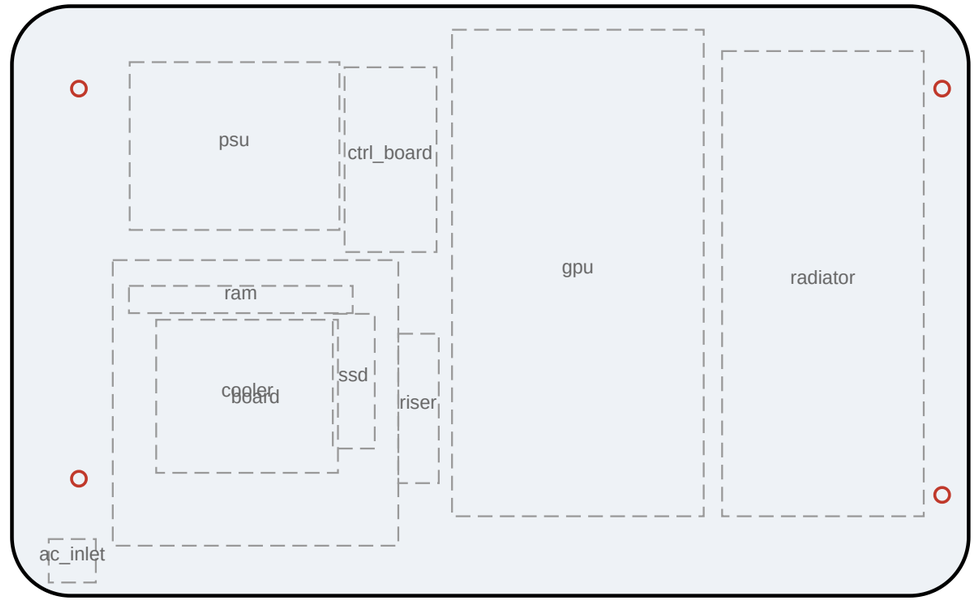


加工: レーザー+曲げ(角R38(ドーム内角に合わせる), 縁折り5mm補強)+PEM TSOA圧入(部品ごと)

表面処理: 導電化成処理(MIL-DTL-5541 Class 3相当)で全面接地

公差: 外形±0.2, 取付穴±0.1(基板/PSU/GPU)

要素: ITXスタンドオフ4点(Mini-ITX規格値 U17)

要素: SFX PSU取付4点(規格値 U17)

要素: ラジエーター取付4点(ARCTIC公式図)

要素: ファン/ctrl基板/ケーブルコーム/クリップ取付

要素: GPUクレードル座

要素: ハンドル(折りたたみ線材, 上端)

要素: AC電源インレット(C14)取付(下辺)・接地スタッドM4

要素: ボンディング編組取付座×2

要素: トレイ板z3〜5(スラブ背面から)。背板との間に断熱シート3mm(CP-19)

要素: 吊りキーホール×4(丸Ø10.2+細溝W6.3, SUSブッシュCP-05)+拘束ネジ穴×2

要素: 角R38(ドーム内角に合わせる)

要素: スタンドオフ: 基板6.35mm×4、他3.0mm(PSU/ラジエーター/ctrl/GPUクレードル)

要素: 外周10mmを空け、ドーム固定ハード(ラッチ/ストライク/フック/磁石/ピン)をその帯に置く

接合: CP-03(吊りピン)

接合: 全内部部品

状態: 設計(試作要)

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle

| | | |
|---|---|---|
| 題名 / Title: サービストレイ | 縮尺 / Scale: NTS | 単位 / Unit: mm |
| 所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-06 | 改訂 / Rev.: D |
| 材質 / Material: A5052-H32 | 普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet: A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish: 導電化成処理(MIL-DTL-5541 Class 3相当)で全面接地 | 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY |